


| Dimensions / Poids                       |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Dimensions H x L x P                     | 105 x 50 x 44 cm |
| Poids                                    | 285 kg           |
| Raccord fumées                           | en haut          |
| Centre raccord arrière                   | - cm             |
| Centre raccord supérieur                 | 16,5 cm          |
| Centre apport air frais                  | 15 cm            |
| conduit de fumées Ø                      | 150 mm           |
| Apport air frais Ø                       | 100 mm           |
| Distances de sécurité arrière/coté/avant | 15/20/95 cm      |
| Dimensions vitre foyer H x L             | 51 x 36 cm       |
| Dimensions vitre four H x L              | -                |
| Combustible                              | pellets          |
| Longueur bûches                          | - cm             |
| Quantité de pellets                      | 3,8-4,0 kg       |

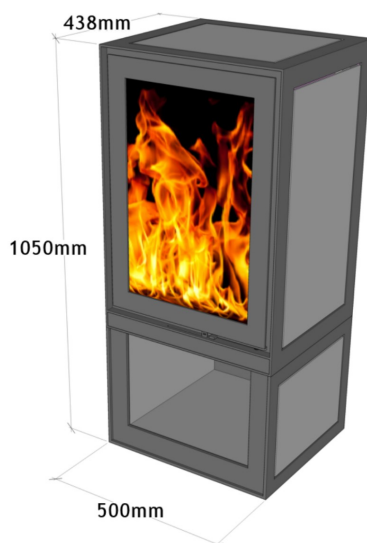

| Performances              |           |
|---------------------------|-----------|
| Rendement                 | 88,6 %    |
| Classe énergétique        | A+        |
| Puissance Nominale        | 8,9 kW    |
| Puissance Min-Max         | 2-10 kW   |
| Chaleur accumulée         | kW        |
| Volume chauffé            | 45-180 m³ |
| Charge de bois/h          | 2,08 kg   |
| Tirage minimum            | 12 Pa     |
| Temp. moyenne des fumées  | 160 ° C   |
| Débit massique des fumées | 7,4       |

| Emissions                                  |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| CO % (à 13 % O <sub>2</sub> )              | 0,02                |
| CO mg/Nm <sup>3</sup>                      | 246                 |
| Nox mg/Nm <sup>3</sup>                     | 82                  |
| COV mg/Nm <sup>3</sup>                     | 3,8999999999999999  |
| Particules de poussière mg/Nm <sup>3</sup> | 12                  |
| indice performance environnementale i      | 0,10                |
| Testé selon la norme                       | EN 13240            |
| N° rapport de test                         | 1880-CPR-002-002-22 |
| Date                                       | 4/7/2022            |