




Dimensions / Poids	
Dimensions H x L x P	108 x 51 x 42 cm
Poids	250 kg
Raccord fumées	en haut
Centre raccord arrière	- cm
Centre raccord supérieur	15 cm
Centre apport air frais	18,5 cm
conduit de fumées Ø	150 mm
Apport air frais Ø	80 mm
Distances de sécurité arrière/coté/avant	15/40/80 cm
Dimensions vitre foyer H x L	38 x 28 cm
Dimensions vitre four H x L	-
Combustible	pellets
Longueur bûches	- cm
Quantité de pellets	3,8-4,0 kg

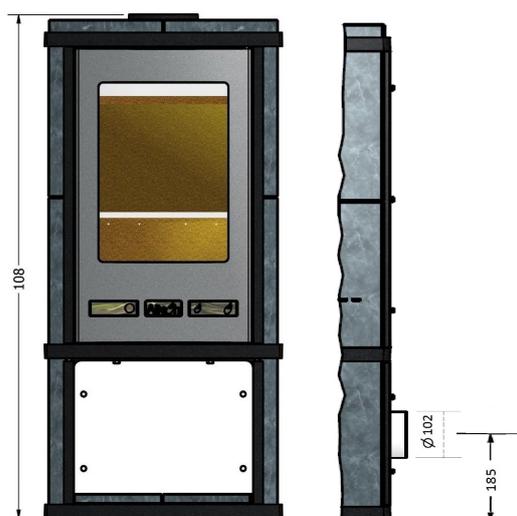

Breedte verbrandingskamer 380mm



Performances	
Rendement	89 %
Classe énergétique	A+
Puissance Nominale	7,2 kW
Puissance Min-Max	2-10 kW
Chaleur accumulée	- kW
Volume chauffé	40-155 m ³
Charge de bois/h	1,6 kg
Tirage minimum	15 Pa
Temp. moyenne des fumées	198 ° C
Débit massique des fumées	6,7 g/s

Emissions	
CO % (à 13 % O ₂)	0,05
CO mg/Nm ³	601
Nox mg/Nm ³	111
COV mg/Nm ³	3
Particules de poussière mg/Nm ³	4
indice performance environnementale i	0,32
Testé selon la norme	EN 13240
N° rapport de test	EZKA/2020-07/00008-1
Date	3/12/2021